Foschi
GRUPPO DEMAS

RIUNITO
DENTALE



RIUNITO DENTALE – FOSCHI CV200

RIUNITO DENTALE CARRELLATO


Made in Italy

CARATTERISTICHE:

- Rete 230
- Alimentazione aria: 5–8 bar
- Dimensioni (l x h x p): 500 x 800 x 400 mm
- Peso: 30 kg
- Bottiglia acqua spray: 1000 cl
- Serbatoio aspirazione: 400 cl
- Aspiratore elettrico esterno regolabile
- Consumo aria ablatore: 25–35 Nl/min ca.
- Consumo aria turbina: 35–50 Nl/min ca.
- Consumo aria micromotore: 50–60 Nl/min. ca.
- Consumo acqua strumenti: 30–50 Ml/min. ca.

Accessori

- Siringa 3 funzioni dci, completa di puntale di ricambio
- Bottiglia scarico aspirazione
- N. 3 Cordoni:
  - 1 Cordone midwest 4 vie (per mm+contrangolo)
  - 1 Cordone midwest 4 vie per turbina
  - 1 Cordone midwest 4 vie per ablatore)
- Bottiglia acqua spray 1000 cl
- Manipolo ablatore pneumatico attacco midwest
- Ablatore elettrico piezo
- Micromotore pneumatico spray esterno
  - 20.000 Rpm
  - innesto e–type
  - ghiera per inversione di marcia
  - attacco 4 vie midwest
- Turbina testa standard con spray a 1 ugello
  - 380.000 Rpm
  - senza fibra ottica
  - morsetto a chiavetta
  - cuscinetti in acciaio
  - attacco a 4 vie midwest
- Contrangolo cieco
  - rapporto 1:1
  - spray esterno con clip
  - velocità massima 20.000 Rpm
  - morsetto a leva
  - attacco iso–standard–e–type
  - clip per spray esterno per contrangolo
- Set di frese per strumentazione rotante
  - n. 4 Frese per turbina
  - n. 11 Frese per contrangolo

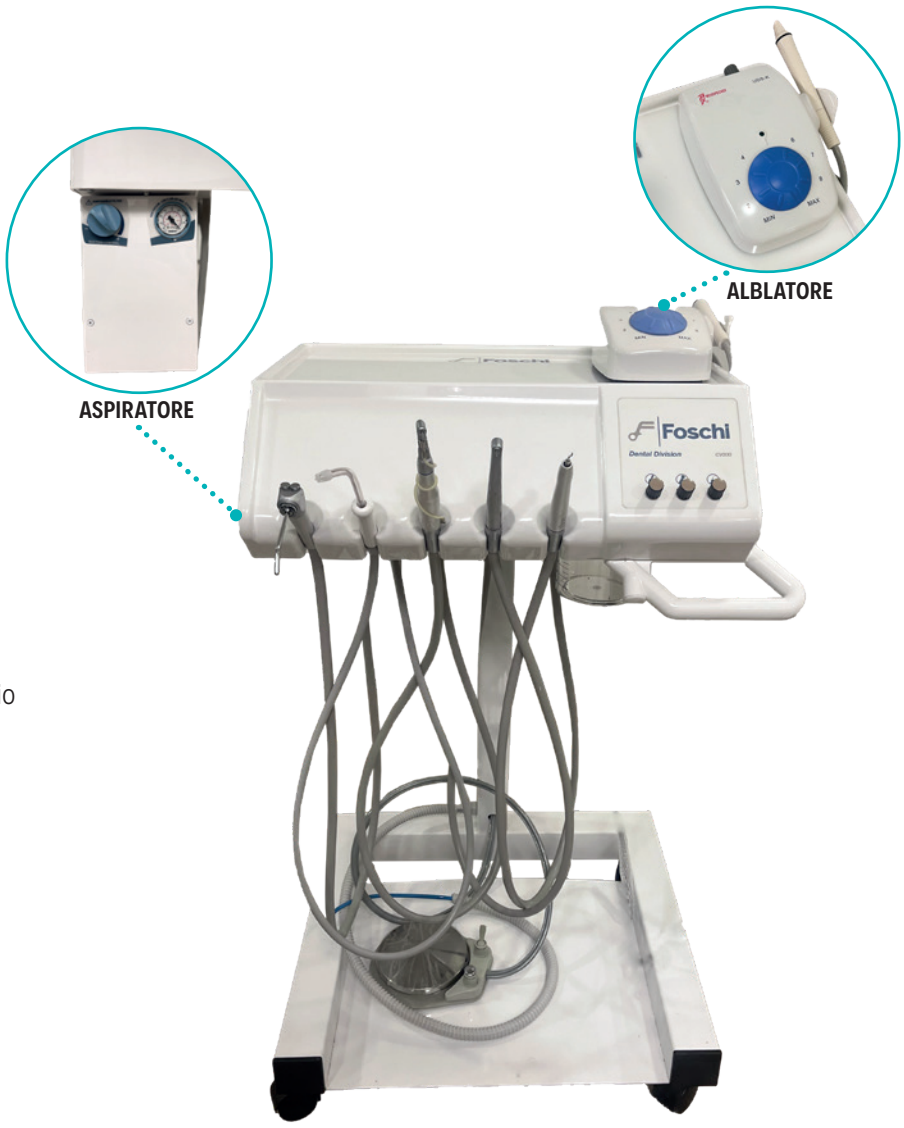

02721450 RIUNITO DENTALE FOSCHI CV200



COMPRESSORE (opzionale)

Caratteristiche

- Riuniti serviti:1
- Aria resa: 70 litri/minuto
- Aria aspirata: 115 litri
- Capacità serbatoio: 4 litri
- A secco: Sl
- Carenato: Si
- Motori bicilindrici: 1
- Potenza: 550 Watt
- Rumorosità: 52 db
- Alimentazione: 220/240 V | 50/60 Hz

00721623 COMPRESSORE ODONTOIATRICO

COMPONENTI:



00721882
Puntale siringa di ricambio



00721883
Bottiglia acqua spray 1000 cl



00721884
Manipolo ablatore pneumatico attacco Midwest®



00721885
Micromotore pneumatico spray esterno. Ghiera per inversione di marcia. Attacco 4 vie Midwest®



00721886
Turbina testa standard. Spray a 1 ugello. Senza fibra ottica. Morsetto a chiavetta. Cuscinetti in acciaio. Attacco 4 vie Midwest®



00721887
Contrangolo curvo. Rapporto 1:1. Spray esterno con clip. Velocità massima 20.000 rpm. Morsetto a leva. Attacco ISO–Standard/E–Type



00721888
Clip per spray esterno per contrangolo cieco



00003679
Kit frese dentali turbina/contrangolo



00712385
Cannule aspirasaliva monouso

MICROMOTORE DA BANCO 35Kg g/m et tmi

CARATTERISTICHE:

- Centralina di comando
- Manipolo micromotore innesto E–type
- Supporto manipolo
- Pedale
- Codice articolo MM15VET–N
- Manipolo micromotore MX922E
- Velocità di rotazione 35.000 rpm
- Tipologia dicontrollo Banco
- Reverse
- Potenza 100 Watt
- Torque 3,5 N.cm
- Indicatore velocità Analogico
- Protezione sovraccarichi
- Alimentazione 220V–50Hz
- Peso micromotore 180 gr
- Dimensioni micromotore (lxd) 111 x 24,4 mm
- Diametro fresa 2,35 mm
- Peso box 1,5 Kg
- Dimensioni box (lxpxh) 115 x 153 x 77 mm

00500732 C/MANIPOLO A SPAZZOLE E–TYPE





00721887 CONTRANGOLO CURVO BLU 1:1

00000195 CONTRANGOLO DRITTO BLU 1:11:1



00707651 COPPETTA + MANDRINO PROFILASSI IN GOMMA

00818875 SPAZZOLINI IN NYLON JUNIOR CUP PER RA (10 PZ)





ABLATORE AD ULTRASUONI UDS–E

Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico per trattamenti di scaling paradontali, preparazione di cavità e trattamenti endodontici. Oltre che in modalità standard, per la quale è possibile aumentare o diminuire l'intensità, l'ablatore permette di operare nella modalità Endo. Manipolo in Peak autoclavabie (135 °C) con interno in titanio, e frequenza compresa tra 28/32 Khz.

Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Irrigazione indipendente selezionabile dall'operatore tramite serbatoio da 350 ml. Possono essere utilizzate soluzioni disinfettanti come clorexidina, ipoclorito di sodio, soluzioni saline, ecc. Otto inserti per igiene e profilassi in dotazione: E1 – G1 – G4 – G5– G6– P1 – P3 – P4D e 2 porta inserti. L'apparecchio è predisposto per l'attacco alla rete idrica.



00711981 ABLATORE AD ULTRASUONI UDS–E



G1 G4 G5 G6 P1 P3 P4D E1 2 Porta Inserti

ABLATORE AD ULTRASUONI UDS–E

Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico per trattamenti di scaling paradontali, preparazione di cavità e trattamenti endodontici. Oltre che in modalità standard, per la quale è possibile aumentare o diminuire l'intensità, l'UDS–L permette di operare nelle modalità endo.

Manipolo in peak autoclavabile (135 °C) con interno in titanio e frequenza compresa tra 28/32 kHz. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza.

Sei inserti in dotazione: E1 – P1 – G1x2 – G2 – G4. Sistema di erogazione dell'acqua automatico. L'apparecchio è già predisposto per l'attacco alla rete idrica.

00711836 ABLATORE AD ULTRASUONI PIEZO CERAMICO UDS–L

Ricambi

00711837 MANIPOLO

00711838 CHIAVE DINAMOMETRICA





E1 G2 G1 G4 P1



Via di Salone, 132 – 00131 Roma (RM) | T. +39 06 417.905 – F. +39 06 417.905.243

ordinivet@demas.it | shop.demas.it | www.gruppodemas.com