



# MONOCRYL

## TIPO

Sutura sintetica assorbibile monofilamento.

## COLORE

Non colorata o viola.

## MATERIALE

Poliglecaprone: copolimero realizzato mediante sintesi di glicolide (75%) ed epsilon caprolattone (25%).

## TIPO DI RIVESTIMENTO

Nessuno.

## CARATTERISTICHE

Sutura estremamente maneggevole e con un basso effetto memoria. Inoltre assicura un'elevata resistenza tensile iniziale. Conferisce quindi caratteristiche di elasticità, che ne migliorano le proprietà di annodamento. La struttura monofilamento garantisce un'ottima scorrevolezza.

## INDICAZIONI

MONOCRYL è indicato per suture e legature di vasi e tessuti molli compresa la fascia, nei casi in cui sia indicato l'uso di suture in materiale assorbibile. In considerazione del loro profilo di assorbimento, le suture di MONOCRYL sono particolarmente indicate per suture ed anastomosi dell'apparato gastroenterico, tratto bilio-pancreatico e apparato uro-genitale. Sono inoltre adatte alla sutura di tessuto sottocutaneo e cute.

## RESISTENZA TENSILE IN VIVO

Non colorato: dopo una settimana rimane circa il 50% della resistenza originale; dopo due settimane ne rimane circa il 20%.

Viola: dopo una settimana rimane circa il 60% della resistenza originale; dopo due settimane ne rimane circa il 30%.

## ASSORBIMENTO

Per via idrolitica, completo in 90 - 120 giorni

## REAZIONE TISSUTALE

Scarsa

## METODO DI STERILIZZAZIONE

Ossido di Etilene

## CALIBRI

E. P. da 0,7 a 4; U. S. P. da 6-0 a 1


## VALIDITÀ

5 anni


Registrazione numero 14774

Marchio CE 0086

## RESISTENZA TENSILE

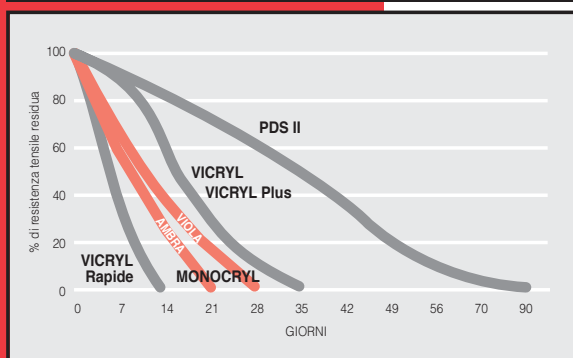



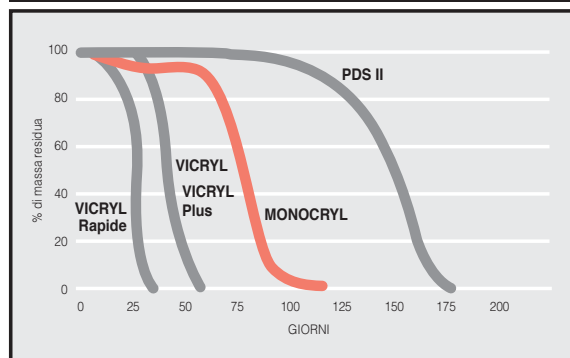








## PROFILO DI ASSORBIMENTO











Perdita resistenza tensile	<b>21 giorni</b> (non colorato)
	<b>28 giorni</b> (viola)
Tempo di assorbimento	<b>90-120 giorni</b>

# MONOCRYL

CURVATURA		SURF	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2		<b>VISI-BLACK</b> ago nero <b>JRB-1</b> mm 17	5-0	1	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T42130H</b>
			4-0	1.5	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T42140H</b>
		<b>VISI-BLACK</b> ago nero <b>JRB-1</b> mm 17	4-0	1.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y3214H</b>
			4-0	1.5	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>C3070</b>
		<b>VISI-BLACK</b> ago nero <b>JB-1</b> mm 22	4-0	1.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y3100H</b> ex T43100H
			3-0	2	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y3110H</b> ex T43110H
			2-0	3	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y3120H</b> ex T43120H
		<b>VISI-BLACK</b> ago nero <b>JB-1</b> mm 22	3-0	2	90	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T42330H</b>
		<b>VISI-BLACK</b> ago nero <b>JB</b> mm 26	4-0	1.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y3150H</b> ex T43150H
			3-0	2	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T43160AH</b>
			3-0	2	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y3160H</b> ex T43160H
2-0			3	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T43170AH</b>	
2-0			3	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y3170H</b> ex T43170H	
	<b>VISI-BLACK</b> ago nero <b>JB</b> mm 26	3-0	2	90	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T45270H</b>	
		2-0	3	90	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T45280H</b>	













CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE		
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola				
3/8		<b>BB</b> mm 17	5-0	1	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T41023H</b>		
			4-0	1.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T41024H</b>		
1/2		<b>TF</b> mm 13	5-0	1	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y925H</b>		
				<b>RB-1</b> mm 17	6-0	0.7	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y212H</b>
					5-0	1	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T4213AH</b>
					5-0	1	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4213H</b>
					4-0	1.5	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T4214AH</b>
					4-0	1.5	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3435</b> ex T4214H
					3-0	2	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T4215AH</b>
3-0	2	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3437</b> ex T4215H					

Perdita resistenza tensile  
  
**21 giorni** (non colorato)  
**28 giorni** (viola)  
**90-120 giorni**  
 Tempo di assorbimento

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE			
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola					
1/2		SH-1 mm 22	4-0	1.5	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3660</b>	ex T4218H		
			3-0	2	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3661</b>	ex T4219H		
			2-0	3	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3662</b>	ex T4220H		
		SH mm 26	4-0	1.5	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T4415AH</b>			
			4-0	1.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4415H</b>			
			3-0	2	70	1	12	Non colorato • Monofil.	<b>NP0001</b>			
			3-0	2	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3447</b>	ex T4416H		
			3-0	2	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4242H</b>			
			2-0	3	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3448</b>	ex T4417H		
			2-0	3	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4243H</b>			
			0	3.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4418H</b>			
		RINFORZATO CT-2 mm 26	3-0	2	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4232H</b>			
			2-0	3	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T4269AH</b>			
			2-0	3	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4269H</b>			
			0	3.5	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T4270AH</b>			
			0	3.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4270H</b>			
			0	3.5	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4330H</b>			
			1	4	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4271H</b>			
			1	4	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4331H</b>			
				MH-1 mm 31	3-0	2	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3200</b>	ex T4245H
					2-0	3	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3441</b>	ex T4246H
	0	3.5			70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4247H</b>			
	1	4			70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3755</b>	ex T4248H		
		RINFORZATO CT-1 mm 36	3-0	2	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4258H</b>			
			2-0	3	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4259H</b>			
			2-0	3	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4945H</b>			
			0	3.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4260H</b>			
0			3.5	90	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T4946AH</b>				
0			3.5	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4946H</b>				
1			4	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T4261AH</b>				
1			4	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4261H</b>				
1			4	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4947H</b>				
			MH mm 36	3-0	2	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>Y322H</b>		
	2-0	3		70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4227H</b>				
	0	3.5		70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3443</b>	ex T4228H			
	1	4		70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3457</b>	ex T4229H			
	1	4		90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4230H</b>				
	SUPER RINFORZATO MO-4 mm 36	0	3.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4236H</b>				
		1	4	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4237H</b>				

Perdita resistenza tensile		<b>21 giorni</b> (non colorato)
		<b>28 giorni</b> (viola)
Tempo di assorbimento		<b>90-120 giorni</b>

# MONOCRYL



CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		<b>CT</b> mm 40 RINFORZATO 	<b>2-0</b>	3	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4957H</b>	
			<b>0</b>	3.5	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3758</b>	ex T4280H
			<b>0</b>	3.5	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4958H</b>	
			<b>1</b>	4	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3759</b>	ex T4281H
			<b>1</b>	4	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4959H</b>	
			<b>1</b>	4	135	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4920H</b>	
			<b>1</b>	4	150*	1	24	Viola • Monofil. • Loop	<b>Y1408E</b>	
			<b>1</b>	4	90	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3727</b>	ex T4249H
5/8		<b>UR-6</b> mm 27 RINFORZATO 	<b>3-0</b>	2	70	1	12	Non colorato • Monofil.	<b>T4290AH</b>	
			<b>3-0</b>	2	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3625</b>	ex T4290H
			<b>2-0</b>	3	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y605H</b>	ex T4291H
			<b>3-0</b>	2	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3637</b>	
			<b>2-0</b>	3	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T4292AH</b>	
			<b>2-0</b>	3	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y375H</b>	ex T4292H
			<b>0</b>	3.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4293H</b>	
			<b>2-0</b>	3	90	1	24	Viola • Monofil.	<b>Y610E</b>	
5/8		<b>UR-5</b> mm 36 RINFORZATO 	<b>2-0</b>	3	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3604</b>	
			<b>2-0</b>	3	135	1	36	Viola • Monofil.	<b>C380</b>	
			<b>2-0</b>	3	70	1	24	Viola • Monofil.	<b>Y610E</b>	
			<b>2-0</b>	3	90	1	24	Viola • Monofil.	<b>Y610E</b>	
5/8		<b>UR-5</b> mm 36 RINFORZATI 	<b>2-0</b>	3	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3604</b>	
			<b>2-0</b>	3	135	1	36	Viola • Monofil.	<b>C380</b>	
5/8		<b>UR-4</b> mm 40 RINFORZATO 	<b>0</b>	3.5	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4295H</b>	



\* lunghezza totale del filo

# MONOCRYL

Perdita resistenza tensile  
  
**21 giorni** (non colorato)  
**28 giorni** (viola)  
**90-120 giorni**  
 Tempo di assorbimento

Aghi a punta smussa di sicurezza  
 contro le punture accidentali

CURVATURA		ETHIGUARD	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		<b>MHB-1</b> mm 31	2-0	3	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3284</b>	ex T42468H
		<b>CTB</b> mm 40	1	4	90	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T49598AH</b>	
		<b>CTXB</b> mm 48	1	4	90	1	12	Viola • Monofil.	<b>T45058G</b>	

CURVATURA		TAPERCUT	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		<b>V-7</b> mm 26	2-0	3	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y999H</b>	ex T4999H
		<b>V-34</b> mm 36	2-0	3	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>C917</b>	ex T4917H
			0	3.5	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>C918</b>	ex T4918H
			1	4	90	1	36	Viola • Monofil.	<b>Y919H</b>	ex T4919H

Perdita resistenza tensile








**21 giorni** (non colorato)

**28 giorni** (viola)











**90-120 giorni**

Tempo di assorbimento

# MONOCRYL

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		<b>P-1</b> mm 11	6-0	0.7	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>Y489H</b>	ex T4302H
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>C490</b>	ex T4490H
		<b>P-3</b> mm 13	6-0	0.7	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY492H</b>	
			6-0	0.7	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>Y492H</b>	ex T4304H
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY493H</b>	
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>Y493H</b>	ex T4493H
			5-0	1	45	1	36	Viola • Monofil. • Serie PRIME	<b>Y491H</b>	
			4-0	1.5	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY494H</b>	
			4-0	1.5	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>Y494H</b>	ex T4494H
			4-0	1.5	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY500H</b>	
		<b>PS-3</b> mm 16	5-0	1	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY500H</b>	
			5-0	1	45	1	12	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>W3204</b>	ex T4500H
			4-0	1.5	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY501H</b>	
			4-0	1.5	45	1	12	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>W3205</b>	ex T4501H
		<b>PS-2</b> mm 19	5-0	1	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY495H</b>	
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>T4495H</b>	
			4-0	1.5	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY496H</b>	
			4-0	1.5	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>Y496H</b>	ex T4496H
			4-0	1.5	45	1	12	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>W3206</b>	
			3-0	2	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY497H</b>	
			3-0	2	45	1	12	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>W3207</b>	ex T4497H
			3-0	2	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>T4682H</b>	
		<b>PS-1</b> mm 24	4-0	1.5	45	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>T4682H</b>	
			4-0	1.5	70	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>Y495H</b>	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY683H</b>	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>Y683H</b>	ex T4683H
			2-0	3	70	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY684H</b>	
			2-0	3	70	1	36	Non colorato • Monofil. • Serie PRIME	<b>Y684H</b>	ex T4684H
	<b>PS</b> mm 26	4-0	1.5	70	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY3212H</b>		
		3-0	2	70	1	36	Non colorato • Monofil. • Ago MultiPass	<b>MPY3213H</b>		

Perdita resistenza tensile  
  
**21 giorni** (non colorato)  
**28 giorni** (viola)  
**90-120 giorni**  
 Tempo di assorbimento

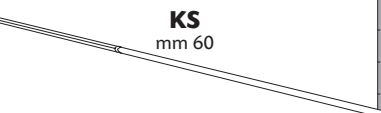CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8	RINFORZATO	<b>C-3</b> mm 13 	5-0	1	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4389H</b>	
			4-0	1.5	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>C390</b>	
		<b>FS-3</b> mm 16 	4-0	1.5	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>C394</b>	ex T4394H
		<b>FS-2</b> mm 19 	5-0	1	70	1	12	Non colorato • Monofil.	<b>W3209</b>	ex T4421H
			4-0	1.5	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>Y422H</b>	ex T4422H
3-0			2	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>Y423H</b>	ex T4423H	
	<b>FS-1</b> mm 24 	4-0	1.5	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>Y291H</b>	ex T4441H	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>Y442H</b>	ex T4442H
			2-0	3	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>Y443H</b>	ex T4443H
	<b>FSL</b> mm 30 	2-0	3	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>C589</b>	ex T4589H	
		0	3.5	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>T4587H</b>		
1/2	RINFORZATO	<b>X-1</b> mm 22 	3-0	2	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4458H</b>	
			2-0	3	70	1	36	Viola • Monofil.	<b>T4459H</b>	
		<b>CP-1</b> mm 36 	2-0	3	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3600</b>	ex T4266H
			0	3.5	70	1	12	Viola • Monofil.	<b>W3601</b>	ex T4267H
			1	4	70	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>C268</b>	ex T4268AH
	<b>CP</b> mm 40 RINFORZATO 	0	3.5	90	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>C485</b>		
			1	4	90	1	36	Non colorato • Monofil.	<b>C486</b>	
RETTO		<b>KS</b> mm 60	3-0	2	70	1	12	Non colorato • Monofil.	<b>Y523G</b>	ex T4663G
			2-0	3	70	1	12	Non colorato • Monofil.	<b>W3651</b>	ex T4664G



Perdita resistenza tensile		<b>21 giorni</b> (non colorato)
		<b>28 giorni</b> (viola)
Tempo di assorbimento		<b>90-120 giorni</b>

# MONOCRYL

	<b>SUTUPAK</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
		USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
	<b>Suture pretagliate sterili</b>	<b>2-0</b>	3	45	6	12	Viola • Monofil.	<b>T4109G</b>
		<b>0</b>	3.5	45	6	12	Viola • Monofil.	<b>T4110G</b>
		<b>1</b>	4	45	6	12	Viola • Monofil.	<b>T4111G</b>

	<b>LIGAPAK</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
		USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
	<b>Tagli standard su bobina</b>	<b>3-0</b>	2	250	1	12	Non colorato • Monofil.	<b>C285</b> ex T4285
		<b>2-0</b>	3	250	1	12	Non colorato • Monofil.	<b>C286</b> ex T4286
		<b>0</b>	3.5	250	1	12	Non colorato • Monofil.	<b>C287</b> ex T4287

## Chirurgia Oftalmica

CURVATURA		<b>SABRELOC SPATOLA</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/4		<b>S-14</b> mm 8 Curvatura 112° Diametro 0.330 mm	<b>6-0</b>	0.7	45	1	12	Non colorato • Monofil.	<b>W3552</b>